

OLYMPIA

BELLA

**Γρήγορο εγχειρίδιο
χρήσης**



Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας.....

Πρώτα βήματα.....

Γενική επισκοπήση.....

Περιεχόμενα συσκευασίας...

Λειτουργώντας το κινητό τηλέφωνο...

Λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης(SOS)

Τεχνικά χαρακτηριστικά.....

Ανακύκλωση.....

Οδηγίες διαχείρισης.....

Εγγύηση.....

Δήλωση συμμόρφωσης.....

Οδηγίες ασφαλείας



Προειδοποίηση! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε και να επισκευάσετε το κινητό τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ σας. Ποτέ μην αγγίζετε τις γυμνές επαφές με μεταλλικά αντικείμενα. Ποτέ μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα φόρτισης όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.



Προειδοποίηση! Κίνδυνος ασφυξίας! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά! Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά φύλλα καθώς και τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Κρατήστε το κινητό τηλέφωνο και τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά. Τα **μικρά** παιδιά μπορούν να καταπιούν μικρά κομμάτια ή μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης μιας μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια



Προσοχή! Κίνδυνος έκρηξης λόγω ακατάλληλης αντικατάστασης ή αφαίρεσης της μπαταρίας! Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με έναν τύπο που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή και διαθέτει τη μπαταρία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.



Προσοχή! Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ φορτίζεται το κινητό τηλέφωνο. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το κινητό τηλέφωνο πριν αλλάξετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.



Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού του αμφιβληστροειδούς. Η λυχνία LED για τον φακό είναι πολύ φωτεινή και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας στη δέσμη πυροβόλων LED όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος.



Προσοχή! Μειώστε την έκθεση σε ραδιοκύματα! Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο ακουστικό για μεγαλύτερες κλήσεις. Μην κρατάτε το κινητό τηλέφωνο κοντά στο κεφάλι σας.



Προσοχή! Ο ήχος κλήσης εκπέμπεται μέσω του μεγαφώνου. Πραγματοποιήστε πρώτα μια εισερχόμενη κλήση και στη συνέχεια κρατήστε το κινητό τηλέφωνο στο αυτί σας. Αυτό αποτρέπει οποιαδήποτε πιθανή βλάβη της ακοής.



Σημαντικό! Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε απαγορευμένες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, των πρατηρίων καυσίμων, των αεροπλάνων κ.λπ. Σεβαστείτε τους τοπικούς κανονισμούς!



Σημαντικό! Όσον αφορά τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μην βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο! Για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η διασφάλιση αξιόπιστης σύνδεσης σε κάθε περίπτωση.



Σημαντικό! Προστατεύστε τη συσκευή από την υγρασία, τη σκόνη, τα υγρά, τις χημικές ουσίες, τους ατμούς, τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως. Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Επομένως, κρατήστε το στεγνό.



Σημαντικό! Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα. Συνδέστε μόνο τα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Η τηλεφωνία κατά την οδήγηση επιτρέπεται μόνο όταν τηρούνται οι ισχύοντες νομικοί κανόνες.

Πρώτα βήματα



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και συνεχίστε όπως περιγράφεται. Αυτό θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες για την πλήρη σας ικανοποίηση.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται άσκοπη χρήση. Δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή τροποποιήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να ανοίξετε τη συσκευή ή να ολοκληρώσετε μόνοι σας εργασίες επισκευής.

Γενική Επισκόπηση

Η παρακάτω εικόνα δείχνει λεπτομέρειες του κινητού τηλεφώνου. Γνωρίστε τον εαυτό σας με όλα τα στοιχεία λειτουργίας πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο.


- | | |
|---|--|
| 1 Μεγάφωνο | 11 Γρήγορη πρόσβαση |
| 2 Οθόνη | 12 Πλήκτρο Αγαπημένων M2 |
| 3 Αριστερό πλήκτρο μενού | 13 Πλήκτρο Hash (Δίεση) |
| 4 Πλήκτρο πλοήγησης | 14 Λυχνία φακού (LED) |
| 5 Πλήκτρο κλήσης | 15 Πλήκτρο έντασης |
| 6 Πλήκτρο αγαπημένων M1 | 16 Κάμερα |
| 7 Πληκτρολόγιο | 17 Μεγάφωνο |
| 8 Αστέρι | 18 Πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης (SOS) |
| 9 Δεξί πλήκτρο μενού | 19 Θύρα σύνδεσης MicroUSB |
| 10 Πλήκτρο ενεργοποίησης / απορρίψης κλήσης | 20 Θύρα σύνδεσης ακουστικών |



Περιεχόμενα συσκευασίας

Πριν ξεκινήσετε το κινητό τηλέφωνο, ελέγξτε τα περιεχόμενα του πακέτου. Εάν κάτι λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης.

- Bella κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Προσαρμογέας φόρτισης
- Βάση φόρτισης
- Καλώδιο σύνδεσης USB
- Εγχειρίδιο χρήσης



Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε στο τηλέφωνό σας την κάρτα SIM (δεν περιλαμβάνεται στον παρεχόμενο εξοπλισμό). Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες SIM του μεγέθους που απεικονίζεται (mini SIM). Οι κάρτες μικρού ή νάνο που έχουν ήδη σπάσει μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα επαφής ή δυσλειτουργίες. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα micro ή nano SIM, θα χρειαστείτε έναν κατάλληλο προσαρμογέα.




- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Χρησιμοποιήστε την εσοχή στο κάτω μέρος του καλύμματος της θήκης μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με την ετικέτα SIM 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι ευθυγραμμισμένη σωστά.

Εισαγωγή της κάρτας μνήμης MicroSD

Εάν θέλετε να αυξήσετε την χωρητικότητα μνήμης του κινητού τηλεφώνου, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης microSD (που δεν περιλαμβάνεται στον παρεχόμενο εξοπλισμό) με μνήμη μέχρι 32 GB στο κινητό τηλέφωνο. Μια κάρτα μνήμης microSD είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα.

1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης microSD με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω στο διαμέρισμα, όπως απεικονίζεται. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης microSD είναι ευθυγραμμισμένη σωστά.

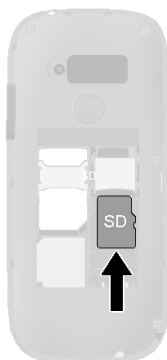


Τοποθέτηση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία που παρέχεται στο κινητό τηλέφωνο.

1 Τοποθετήστε την μπαταρία όπως απεικονίζεται. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι ευθυγραμμισμένη σωστά.

2 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Το κάλυμμα του χώρου μπαταριών μόλις ακουμπήσει και κουμπώσει θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

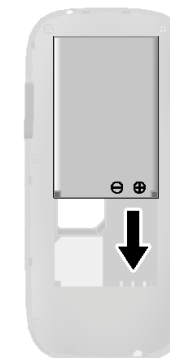

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του μετασχηματιστή ρεύματος στον προσαρμογέα φόρτισης σε μια σωστά τοποθετημένη πρίζα.
2. Συνδέστε το βύσμα microUSB στη θύρα σύνδεσης microUSB του κινητού τηλεφώνου. Το βύσμα microUSB προστατεύεται από αντίστροφη πολικότητα.



Προσοχή! Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ φορτίζεται το κινητό τηλέφωνο.

Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το κινητό τηλέφωνο πριν αλλάξετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.

3. Όταν η μπαταρία του τηλεφώνου είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε τη σύνδεση από την παροχή ρεύματος.



Φόρτιση της μπαταρίας με την βάση φόρτισης

- 1 Συνδέστε το βύσμα του μετασχηματιστή ρεύματος στον προσαρμογέα φόρτισης σε μια σωστά τοποθετημένη πρίζα.
- 2 Συνδέστε το βύσμα microUSB στη θύρα σύνδεσης μικρο-USB στη βάση φόρτισης. Το βύσμα microUSB προστατεύεται από αντίστροφη πολικότητα.
- 3 Τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο στη βάση φόρτισης.

4 Όταν η μπαταρία του τηλεφώνου είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε τη σύνδεση από την παροχή ρεύματος. Αυτό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.



Ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου

Πατήστε το πλήκτρο On-hook(ενεργοποίησης/απορρίψης) για 3 δευτερόλεπτα. Το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η οθόνη έναρξης εμφανίζεται στην οθόνη μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.



Απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου

Πατήστε το πλήκτρο On-hook(ενεργοποίησης/απορρίψης) για 3 δευτερόλεπτα. Το κινητό τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Η οθόνη σβήνει.



Όταν το κινητό τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης (μέσω του πλήκτρου SOS στο κινητό τηλέφωνο).

Λειτουργία του κινητού τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για να περιηγηθείτε στα μενού που παρέχονται από το κινητό τηλέφωνο. Ορισμένα πλήκτρα διαθέτουν δύο λειτουργίες ανάλογα με το μενού. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο διαδίκτυο στο αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στο www.olympia-vertrieb.de



Πλοήγηση στο μενού.



Απορρίψτε τις ρυθμίσεις ή περιηγηθείτε μενού πηγαίνοντας μια φορά πίσω. **Στην οθόνη έναρξης:** Ανοίγει το μενού Καλούντος Εικόνα.



Ανοίξτε ένα υπομενού ή επιβεβαιώστε τις καταχωρίσεις σας.

Όταν θέλετε να λάβετε, να τερματίσετε ή να απορρίψετε κλήσεις, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα:



Πραγματοποιήστε μια εισερχόμενη κλήση ή ξεκινήστε μια συνομιλία.



Τερματισμός κλήσης σε εξέλιξη.



Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.

Όταν θέλετε να εισάγετε αριθμούς τηλεφώνου και ψηφία ή να διαγράψετε καταχωρήσεις, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα:



Διαγραφή εγγραφών



Εισαγάγετε ψηφία και γράμματα

Τα λειτουργικά στοιχεία στις πλευρές ή στο πίσω μέρος του τηλεφώνου έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες:




Εκκινήστε μια επείγουσα κλήση στους αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου.



Φορτίστε τη μπαταρία του κινητού τηλεφώνου ή δημιουργήστε μια σύνδεση με έναν υπολογιστή.



Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον φακό που είναι ενσωματωμένο στο τηλέφωνο



Συνδέστε τα ακουστικά, π.χ. να ακούσετε ραδιόφωνο ή να καλέσετε κατά την οδήγηση αυτοκινήτου

Επισκόπηση των πιο σημαντικών λειτουργιών

Κείμενα πλαισίων παρέχονται στα ακόλουθα βήματα λειτουργίας. Αυτά τα πλαίσια υποδεικνύουν κείμενα που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

Ρύθμιση της γλώσσας

- 1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο **Ρυθμίσεις** **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** **Γλώσσα** .
- 3 Επιλέξτε την απαιτούμενη γλώσσα.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

- 1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο **Ρυθμίσεις** **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** **Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα** .

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.

- 3 Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
- 4 Επιλέξτε **Save** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 300 επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο **Phonebook** Προσθήκη νέας επαφής **Προσθήκη νέας επαφής** .
- 3 Επιλέξτε μια θέση αποθήκευσης (**Για να SIM** ή **Για τηλέφωνο**).
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.
- 5 Επιλέξτε **Option** **Save** . Η νέα επαφή αποθηκεύεται.

Κλήση επαφών από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο **Phonebook** .
- 3 Επιλέξτε την απαιτούμενη επαφή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ο αριθμός καλείται.

Κλήση Επαφών Εικόνων

Μπορείτε να ορίσετε μια φωτογραφία σε κάθε μία από τις οκτώ αγαπημένες σας επαφές. Αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στο μενού Καλούντος Εικόνα. Κατά την επιλογή μιας εικόνας, καλείται ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής που αντιστοιχεί στην εικόνα. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο διαδίκτυο στο αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας www.olympia-vertrieb.de.

Προσθήκη επαφών στο μενού της καλούντος

- 1 Μεταβείτε στην επιλογή **Φωτογραφική επαφή**.
- 2 Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής.
- 4 Επιλέξτε **Option** **Save**. Η νέα επαφή εικ νας αποθηκεύεται.

Κλήση μέσω του μενού εικόνας

- 1 Πατήστε το δεξί πλήκτρο για να ανοίξετε το μενού του καλούντος.
 - 2 Επιλέξτε την απαιτούμενη επαφή εικόνας. Η επαφή με την εικόνα καλείται.
- Προσθήκη μιας επαφής στις επαφές της καλούντος Όταν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια φωτογραφία σε μια επαφή, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη στο κινητό τη φωτογραφική μηχανή είτε να μεταφέρετε μια φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας στο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεστε μια κάρτα μνήμης microSD.
- 3 Μεταβείτε στην επιλογή **Φωτογραφική επαφή**.
 - 4 Επιλέξτε την απαιτούμενη επαφή εικόνας.
 - 5 Επιλέξτε **Επιλογή** **Επεξεργασία** **Περισσότερη εικόνα** **Επιλογή** **Επιλέξτε**.
 - 6 Χρησιμοποιήστε το File Manager για να αντιστοιχίσετε μια φωτογραφία ή να τραβήξετε μια φωτογραφία με την ενσωματωμένη κάμερα στο κινητό τηλέφωνο
 - 7 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας με το πλήκτρο **Save**

Λειτουργία έκτακτης κλήσης (SOS)

Το πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης (SOS) στο κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία έκτακτης κλήσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης (SOS) για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ακούγεται ένα σήμα συναγερμού και αποστέλλονται μηνύματα κειμένου έκτακτης ανάγκης σε αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου. Μετά από αυτό, οι αντίστοιχοι αποθηκευμένοι αριθμοί τηλεφώνου εισάγονται διαδοχικά στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 5 αριθμούς τηλεφώνου που μπορούν να αντιστοιχιστούν στη λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία SOS διατίθενται στο διαδίκτυο στο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση www.olympia-vertrieb.de.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλήσης έκτακτης ανάγκης

1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να ανοίξετε το κύριο μενού.
2 Πλοηγηθείτε στο **┆** Ρυθμίσεις **┆** Ρυθμίσεις SOS **□** **┆** Ασφάλεια SOS **┆** .

3 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και επιλέξτε **┆On┆** .

Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου στη λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης

1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να ανοίξετε το κύριο μενού.
2 Μεταβείτε στις επιλογές **┆Settings┆** **□** **┆** Ρυθμίσεις SOS **□** **┆** αριθμοί SOS **┆** .

Μην εκχωρήσετε κανένα επίσημο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ένας ψευδής συναγερμός μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό κόστος το οποίο μπορεί να σας χρεωθεί.

3 Επιλέξτε μια ελεύθερη θέση αποθήκευσης και εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

4 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας **┆OK┆** .

Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth, ένα πρότυπο για τη μεταφορά δεδομένων μέσω ασύρματης επικοινωνίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός συμβατού ακουστικού με το κινητό τηλέφωνο χωρίς την ανάγκη καλωδίων.

Ενεργοποίηση Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν θέλετε να συνδέσετε συμβατές συσκευές στο κινητό σας τηλέφωνο.

- 1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πλοηγηθείτε στο **Settings** **Συνδεσιμότητα** **Bluetooth** **Power** .
- 3 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth **On**.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth διατίθενται στο διαδίκτυο στο αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στη διεύθυνση www.olympia-vertrieb.de

Τεχνικές ιδιότητες

Συχνότητα ζώνης

GSM: 850/900 / 1.800 / 1.900 MHz

Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz

Δυνατότητα αποστολής

GSM: 1,58 W

(μέγ.)

Bluetooth: 2,51 mW

Τροφοδοσία ρεύματος:

100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,5 A

Έξοδος: 5 V, 500 mAh

Μπαταρία

3.7 V, 600 mAh, έως 350 ώρες αναμονής, έως 6 ώρες χρόνο ομιλίας, μέγ. χρόνος φόρτισης περίπου. 2 ώρες

Οθόνη

LCD 1,77 "με οπίσθιο φωτισμό

Διαστάσεις

Περίπου. 118 x 54 x 10,8 mm

Βάρος

Περίπου. 68 g συμπεριλ. μπαταρία

Περιβαλλοντικές συνθήκες -10 ° C έως 45 ° C σε υγρασία 30% έως 75%

Συνδέσεις

MicroUSB, υποδοχή jack 3,5 mm

Ανακύκλωση



Για να απορρίψετε τη συσκευή σας, μεταβείτε σε ένα σημείο συλλογής που παρέχεται από τις τοπικές δημόσιες αρχές αποβλήτων (π.χ. κέντρο ανακύκλωσης). Σύμφωνα με τους νόμους για τη διάθεση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να διαθέσουν παλιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών σε ξεχωριστό δοχείο αποβλήτων. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται σε κανονικά οικιακά απορρίμματα!



Κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον μέσω μπαταριών! Ποτέ μην ανοίγετε, βλάπτετε ή καταπίνετε τις μπαταρίες ή τους αφήνετε να μολύνουν το περιβάλλον. Οι μπαταρίες ενδέχεται να περιέχουν τοξικά, οικολογικά επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Είστε νομικά υποχρεωμένοι να απορρίψετε τις μπαταρίες και τις ηλεκτρικές στήλες σε έναν πωλητή μπαταρίας ή στα αντίστοιχα δοχεία που παρέχονται σε σημεία συλλογής από τις τοπικές δημόσιες αρχές διαχείρισης αποβλήτων. Η διάθεση είναι δωρεάν.

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οδηγίες φροντίδας

Καθαρίστε τις επιφάνειες του περιβλήματος με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά.

Εγγύηση

Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούμε που έχετε επιλέξει αυτόν τον εξοπλισμό.
Σε περίπτωση ελαττώματος, επιστρέψτε τη συσκευή μαζί με την
απόδειξη και το πρωτότυπο υλικό συσκευασίας στο σημείο
πώλησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η εταιρία Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum
Kraftwerk 1, 45527 Hattingen δηλώνει ότι η συσκευή αυτή
πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
οδηγίας 2014/53 / ΕΚ.

CE Τα σήματα CE στις συσκευές επιβεβαιώνουν τη
συμμόρφωσή τους. Η δήλωση συμμόρφωσης για αυτό το
προϊόν είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
<http://productip.com/?f=6abc3>

